

Návod k obsluze President Jerry AM/FM


JERRY



*Portable or Mobile
CB Radio*



- C1 – radiostanice
- C2 – anténa
- C3 – adaptér do auta
- C4 – Baterie
- C5 - Pojistka

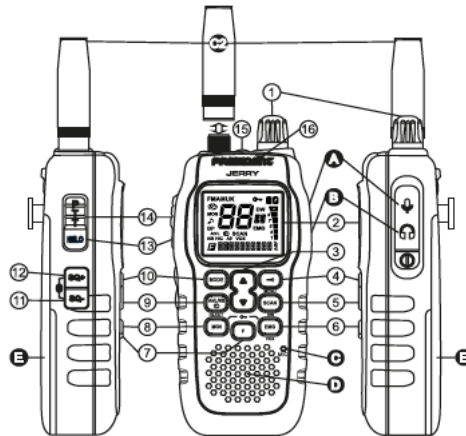

C2 - Flexibilní anténa

A - Externí mikrofonní vstup

B – Externí vstup pro reproduktor

C – Vestavěný mikrofon

D – Vestavěný reproduktor

E – Kryt baterie

1 – On/Off – hlasitost

2- LCD

3 – UP ▲ / DOWN ▼ tlačítka

4 - 🔔

5 - SCAN / DW (Dual Watch) tlačítko

6 – EMG (Emergency) / VOX tlačítko

7 – F tlačítko

8 – MON (Monitor) tlačítko

9 – ANT/NB / 📡 Companer – HI-CUT tlačítko

10 – MODE tlačítko

11 – SQ- (Squelch -) tlačítko

12 - SQ+ (Squelch +) tlačítko

13 - HI/LOW (vysílací výkon) tlačítko

14 – PTT tlačítko

15 – Svítlna

16 – LED RX/TX


1) ON/OFF ~ VOLUME

- Otočte knoflíkem On/Off - hlasitost (1) ve směru hodinových ručiček pro zapnutí stanice a nastavení hlasitosti. Pokud je aktivována funkce KEY BEEP, při zapnutí CB rádia zazní 4 tóny.

- Otočte knoflíkem On/Off - hlasitost (1) proti směru hodinových ručiček pro snížení hlasitosti a vypnutí stanice.

Viz § BEEP KEY. Viz ECO MODE

2) DISPLEJ

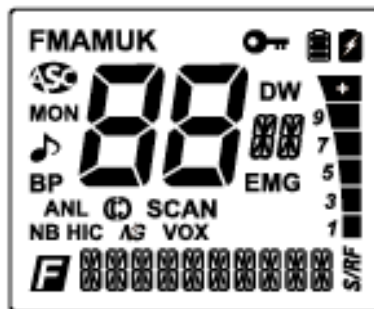

AM/FM/UK – modulace AM/FM, UK v FM, U konfigurace pouze

ASC – aktivní ASC

MON – aktivní



- Roger Beep aktivní

BP – funkce Key Beep aktivní

ANL – filtr ANL aktivní

NB – filtr NB aktivní

HIC – filtr HIC aktivní



- filtr Compander aktivní



- Noise Gate aktivní

SCAN – funkce Scan aktivní

VOX – funkce VOX aktivní

DW – funkce DW aktivní

EMG – Emergency kanál aktivní



- funkce LOCK aktivní



- stav baterie



- indikátor nabíjení



- Menu aktivní



- indikátor Konfigurace nebo VOX parametr



- indikátor Frekvence nebo Menu



- TX/RX ukazatel

3) Kanálový volič: ▼/▲ tlačítka

Stisknutím tlačítka ▼ (3) kanál snížíte.

Stisknutím tlačítka ▲ (3) zvýšíte kanál.

„Pípnutí“ zazní pokaždé, když se kanál změní, pokud KEY BEEP funkce je aktivována. Viz BEEP KEY

4) - MENU



krátké stisknutí

- Zapněte stanici.


- Dlouhým stisknutím tlačítka  (4) zapnete svítilnu.

- Rychle stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ (3) pro výběr ze 4 možných nastavení

→FIXED→FLASH→FAST→SOS

- Dlouhým stisknutím tlačítka  (4) vypnete svítilnu.

MENU (dlouhé stisknutí)

1. Dlouze stiskněte tlačítko **MENU (4)** pro vstup do MENU.  se objeví na displej.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ (3) vyberte nabídku, kterou chcete nastavit.
3. Krátkým stisknutím tlačítka **MENU (4)** potvrďte vybranou nabídku. Parametr nabídky bliká.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ (3) změňte parametr.
5. Stiskněte tlačítko **MENU (4)**. Krátkým stisknutím potvrdíte a zůstanete v **MENU** nebo dlouhým stisknutím potvrdíte a opusťte **MENU**.
6. Pokud není stisknuto žádné tlačítko, Stanice po 10 sekundách opustí MENU bez uložení úprav.

Viz NASTAVENÍ NABÍDKY (MENU)

5) SCAN ~ DW ~ SKIP

SCAN (krátké stisknutí)

Krátkým stisknutím tlačítka **SCAN (5)** aktivujete funkci **SCAN**. Stiskněte tlačítko ▲ (3) pro skenování v rostoucím pořadí. Stiskněte tlačítko ▼ (3) pro skenování v sestupném pořadí. Vyhledávání se zastaví, jakmile je obsazený kanál. Skenování se automaticky spustí 3 sekundy po skončení přenosu a pokud není aktivováno žádné tlačítko po dobu 3 sekund. Sken se také restartuje ve zvyšujícím se pořadí pomocí tlačítka ▲ (3) nebo v sestupném pořadí pomocí tlačítka ▼ (3).

Když je aktivována funkce SCAN, na displeji bliká „SCAN“.

V aktuálním režimu stiskněte spínač **PTT (14)** pro deaktivaci funkce **SCAN**. Z displeje zmizí „SCAN“.

DW (Dual Watch) (dlouhé stisknutí)

Dlouhým stisknutím tlačítka **DW (5)** aktivujte funkci DW. Umožňuje střídat mezi aktivním a druhým (přizpůsobitelným) kanálem. Když je funkce aktivní, na displeji se objeví „DW“.

Stisknutím spínače **PTT (14)** opusťte funkci **DW**.

Viz nabídka NASTAVENÍ DW (Dual Watch)

SKIP (dlouhé stisknutí pouze při aktivované funkci SCAN)

Tato funkce umožňuje přeskočit kanál nalezený pomocí SCAN funkce. Když se vyhledávání zastaví na nechtěném kanálu, stiskněte a podržte tlačítko **SCAN (5)** po dobu 1 sekundy pro uložení kanálu do paměti **SCAN SKIP**. Ozve se pípnutí, a tento kanál nebude skenován.

Viz SKENOVÁNÍ . Viz nabídka SCAN SKIP a nabídka RESET

6) EMG ~ VOX

EMG (krátký stisk)

Nouzový kanál se vybere automaticky při stisknutí tlačítka **EMG (6)**. Prvním krátkým stisknutím voláte první nouzový přizpůsobitelný kanál. Druhým krátkým stisknutím voláte druhý přizpůsobitelný kanál. „**EMG**“ se zobrazí na displeji, když nouzový kanál je aktivován. Třetím krátkým stisknutím se vrátíte zpět na aktuální kanál. Na displeji zmizí „**EMG**“.

Viz NOUZOVÉ NASTAVENÍ

Viz ZÁMEK KLÁVES

VOX (dlouhý stisk)

Funkce **VOX** umožňuje přenos hlasu do originálu mikrofону (nebo ve volitelném vox mikrofónu) bez stisknutí přepínač **PTT (14)**. Použitím volitelného vox mikrofónu připojeného ke stanici (**A**) deaktivuje původní mikrofón.

Stiskněte krátce tlačítko **VOX (6)** pro aktivaci funkce **VOX**. Na displeji se zobrazí „**VOX**“. Nové stisknutí tlačítka **VOX (6)** deaktivuje funkci, «**VOX**» zmizí z displeje


Viz nabídka NASTAVENÍ VOX

7) F - VÝBĚR FREKVENČNÍHO PÁSMA (krátké stisknutí)

Viz FUNKCE ZAPNUTÍ stanice. Viz COMPANDER

8) MONITOR (krátké stisknutí)

Tato funkce umožňuje sledovat kanál i přes nastavení squelch

Když je  aktivní nebo když je úroveň manuálního squelch vysoká, stiskněte tlačítko **MON (8)**, abyste slyšeli aktivní kanál.

Viz ZÁMEK KLÁVES (KEY LOCK)

9) ANL/NB ~ HI-CUT ~ COMPANDER

ANL/NB (krátký stisk)

Krátkým stisknutím tlačítka **ANL/NB (9)** aktivujete/deaktivujete filtry v tomto pořadí:

┌ Off → ANL → NB → ANL + NB ─┘

Aktivovaný filtr se zobrazí na displeji.

ANL - Automatic Noise Limiter: Tento filtr umožňuje snížit zvuky na pozadí a určité rušení příjmu. V AM modulaci pouze.


NB - Noise Blanker: Tento filtr umožňuje redukci šumu na pozadí a určité rušení na příjmu.

HI-CUT (dlouhý stisk)

Dlouhým stisknutím tlačítka **HI-CUT (9)** aktivujete/deaktivujete **HI-CUT** filtr. Když je filtr aktivní, na displeji se zobrazí „**HIC**“.

Hi-Cut: Eliminuje vysokofrekvenční rušení. Musí být použit v souladu s podmínkami příjmu.

COMPANDER

- Stiskněte tlačítko **F (7)** .  je zobrazeno na displeji
- Stiskněte tlačítko **ANL/NB (9)** pro aktivaci/deaktivaci kompondéru

Když je COMPANDER aktivní,  objeví se na LCD.

Tento přepínatelný filtr umožňuje zlepšit režim příjmu.

10) MODE

MODE (krátké stisknutí)

Toto tlačítko umožňuje vybrat režim modulace (AM nebo FM).

Odpovídající režim se zobrazí na LCD.

AM - Amplitudová modulace : komunikace v terénu s reliéfem a překážkami na střední vzdálenost (nejpoužívanější).

FM - Frekvenční modulace: pro blízkou komunikaci ve volném terénu

11) MANUAL SQUELCH- (krátké stisknutí)

Krátkým stisknutím tlačítka **SQ (11)** snížíte úroveň manuálního Squelch


12) MANUAL SQUELCH+ (krátké stisknutí)

Krátkým stisknutím tlačítka **SQ+ (12)** zvýšíte úroveň manuálního Squelch

Manuální squelch Of: ~~SQL-0F~~ nebo 34 úrovní ~~SQL-01 to SQL-34~~.

11 + 12) ASC (Automatic Squelch Control)

Celosvětový patent, exkluzivita PRESIDENT. ASC potlačuje nežádoucí zvuky na pozadí.

Stiskněte současně tlačítka **SQ- (11)** a **SQ+ (12)** pro aktivaci/ deaktivaci funkce **ASC**.  se na displeji zobrazí, když je funkce aktivní.

13) VYSÍLACÍ VÝKON HI/LO (krátké stisknutí)

Krátce stiskněte tlačítko **HI/LO (13)** pro přepínání mezi vysokou a nízkou úrovní vysílacího výkon. Zobrazí se na displeji „H“ nebo „L“ označující vybranou úroveň. Viz ECO MODE

14) SPÍNAČ PTT

Režim vysílání (stisknutý spínač **PTT**)

Stiskněte spínač **PTT (14)** pro vysílání. **LED dioda (16)** svítí červeně. Režim příjmu (spínač **PTT** uvolněn). V režimu příjmu svítí **LED dioda (16)** zeleně.

Sloupcový graf ukazuje úroveň vyzařování (**RF**) nebo příjmu (**S**).

TOT (vypršení časového limitu)


Pokud je tlačítko **PTT** stlačeno na delší dobu než 3 minuty, kanál začne blikat, přenos skončí. Tón prodlevy bude znít, dokud neuvolníte spínač **PTT (14)**.

15) Svítilna 

16) LED

Viz **PTT SWITCH**

6 + 8) ZÁMEK KLÁVES (klávesy EMG + MON)


Dlouze stiskněte současně tlačítka **EMG (6)** a **MON (8)** a aktivujte/deaktivujte funkci **KEY LOCK**. Když funkce je aktivní, na displeji se zobrazí „“






NASTAVENÍ MENU

Viz **MENU**

1) ROGER BEEP






Po uvolnění spínače **PTT (14)** zazní **Roger Beep**

Když je funkce aktivní na displeji se objeví ikona 

1. Dlouze stiskněte tlačítko **MENU (4)** pro vstup do **MENU**.  se objeví na displeji.
 2. Stisknutím tlačítka  nebo  (**3**) vyberte nabídku **ROGER BEEP**
 3. Krátkým stisknutím tlačítka **MENU (4)** potvrďte. Aktuální hodnota bliká.
 4. Stiskněte tlačítko  nebo  (**3**) pro deaktivaci **OF** nebo vyberte mezi 6 melodiemi pro **ROGER BEEP** od 01 do 06
 5. Stiskněte tlačítko **MENU (4)**. Krátkým stisknutím potvrďte a zůstanete v **MENU** nebo dlouhým stisknutím potvrďte a opusťte **MENU**.
 6. Pokud není stisknuto žádné tlačítko, stanice po 10 sekundách opustí **MENU** bez uložení úprav.
- Výchozí hodnota je **OF**.

2) KEY BEEP

Když je funkce aktivována, ozve se při stisknutí tlačítek pípnutí. Na displeji se objeví „**BP**“, když je funkce aktivní.

1. Dlouze stiskněte tlačítko **MENU (4)** pro vstup do **MENU**.  se objeví na displeji.
 2. Stisknutím tlačítka  nebo  (**3**) vyberte nabídku **KEY BEEP**.
 3. Krátkým stisknutím tlačítka **MENU (4)** potvrďte. Aktuální hodnota bliká.
 4. Stiskněte tlačítko  nebo  (**3**) a aktivujte **On** nebo deaktivujte **OF** funkci **KEY BEEP**.
 5. Stiskněte tlačítko **MENU (4)**. Krátkým stisknutím potvrďte a zůstanete v **MENU** nebo dlouhým stisknutím potvrďte a opusťte **MENU**.
 6. Pokud není stisknuto žádné tlačítko, stanice po 10 sekundách opustí **MENU** bez uložení úprav.
- Výchozí hodnota je Zapnuto **ON**.

3) ECO MODE (EKO REŽIM)

Tato funkce umožňuje šetřit baterii. Stanice přejde do pohotovostního režimu, podsvícení LCD, RX v pohotovostním režimu* atd.

1. Dlouze stiskněte tlačítko **MENU (4)** pro vstup do **MENU**. **F** se objeví na displeji.
2. Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼ (3)** vyberte nabídku ECO MODE.
3. Krátkým stisknutím tlačítka **MENU (4)** potvrďte. Aktuální hodnota bliká.
4. Stiskněte tlačítko **▲** nebo **▼ (3)** a deaktivujete funkci **ECO MODE** nebo vyberte mezi 3 úrovněmi 01 (nízká), 02 (střední) a 03 (vysoký).
5. Stiskněte tlačítko **MENU (4)**. Krátkým stisknutím potvrďte a zůstanete v **MENU** nebo dlouhým stisknutím potvrďte a opusťte **MENU**.
6. Pokud není stisknuto žádné tlačítko, stanice po 10 sekundách opustí **MENU** bez uložení úprav.

Výchozí hodnota je 02 (střední).

*Úroveň 01: 250 ms RX aktivní / 250 ms RX neaktivní

*Úroveň 02: 250 ms RX aktivní / 500 ms RX neaktivní

*Úroveň 03: 250 ms RX aktivní / 1 s RX neaktivní

Poznámka: Pokud je zvolena úroveň 03, vysílací výkon se automaticky změní na L (nízká). H (vysoký) výkon zůstává k dispozici, ale bude se resetovat na L, pokud se zařízení vypne a znovu zapne.

Viz VYSÍLACÍ VÝKON VYSOKÝ/NÍZKÝ

4) TONE

Tato funkce umožňuje upravit tón příjmu.

1. Dlouze stiskněte tlačítko **MENU (4)** pro vstup do **MENU**. **F** se objeví na displeji.
2. Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼ (3)** vyberte nabídku TONE
3. Krátkým stisknutím tlačítka **MENU (4)** potvrďte. Aktuální hodnota bliká.
4. Stiskněte tlačítko **▲** nebo **▼ (3)** pro výběr mezi 11 úrovněmi od -5 do 5.
5. Stiskněte tlačítko **MENU (4)**. Krátkým stisknutím potvrďte a zůstanete v **MENU** nebo dlouhým stisknutím potvrďte a opusťte **MENU**.
6. Pokud není stisknuto žádné tlačítko, stanice po 10 sekundách opustí **MENU** bez uložení úprav.

Výchozí hodnota je 0.

5) NASTAVENÍ EMG

Tato funkce umožňuje přizpůsobit oba nouzové kanály.

1. Dlouze stiskněte tlačítko **MENU (4)** pro vstup do **MENU**. **F** se objeví na displeji.
2. Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼ (3)** vyberte nabídku EMG SET.
3. Krátkým stisknutím tlačítka **MENU (4)** potvrďte. Aktuální pořadí nouzových kanálů bliká.
4. Stiskněte tlačítko **▲** nebo **▼ (3)** a vyberte kanál nebo...
5. Krátkým stisknutím tlačítka **MENU (4)** potvrďte. Aktuální kanál bliká.
6. Stiskněte tlačítko **▲** nebo **▼ (3)** vyberte kanál.
7. Krátkým stisknutím tlačítka **MENU (4)** potvrďte kanál. Mode bliká: AM, FM nebo FM UK (pouze v konfiguraci U).
8. Stiskněte tlačítko **▲** nebo **▼ (3)** vyberte Mode.
9. Stiskněte tlačítko **MENU (4)**. Krátkým stisknutím potvrďte a zůstanete v **MENU** nebo dlouhým stisknutím potvrďte a opusťte **MENU**.

10. Pokud není stisknuto žádné tlačítko, stanice po 10 sekundách opustí **MENU** bez uložení úprav.

Výchozí prioritní kanály jsou kanál 09 AM (1) a kanál 19 AM (2)

6) NASTAVENÍ VOX

Tři parametry umožňují upravit funkci VOX:

Citlivost L : / Úroveň anti-vox A : / Doba zpoždění Vox T : .

1. Dlouze stiskněte tlačítko **MENU (4)** pro vstup do MENU. **F** se objeví na displeji.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ **(3)** vyberte nabídku VOX SET
3. Krátkým stisknutím tlačítka **MENU (4)** potvrďte. Aktuální parametr bliká nebo:
 - 4a. Znovu krátce stiskněte tlačítko **MENU (4)** pro potvrzení parametru, který má být nastaven. Hodnota parametru bliká nebo...
 - 4b. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ **(3)** vyberte další parametr. Krátce stiskněte tlačítko **MENU (4)** pro potvrzení.
5. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ **(3)** upravte hodnotu parametru.
6. Krátkým stisknutím tlačítka **MENU (4)** potvrďte. Aktuální hodnota parametru přestane blikat. Parametr je uložen.
7. Opakováním bodů 4 až 6 upravte další parametry.
8. Po dokončení všech nastavení stiskněte tlačítko **MENU (4)**. Krátce stiskněte pro potvrzení a zůstaňte v **MENU** nebo dlouhým stisknutím potvrďte a opusťte **MENU**. Pokud je aktivována funkce **KEY BEEP**, zazní dlouhé pípnutí pro potvrzení úspěchu operace (viz **KEY BEEP**).
9. Pokud není stisknuto žádné tlačítko, stanice po 10 sekundách opustí **MENU** bez uložení úprav.

Citlivost L : umožňuje nastavení mikrofonu (původního nebo volitelně vox) pro optimální kvalitu přenosu. Nastavitelná úroveň od 01 (vysoká úroveň) do 09 (nízká úroveň). Výchozí hodnota: 02.

- Anti-Vox A : umožňuje deaktivovat přenos generovaný okolním hlukem. Úroveň je nastavitelná. OF (podle úrovně squelch) a od 00 (bez anti-vox) do 09 (nízká úroveň).
Výchozí hodnota: OF.

- Doba zpoždění T : umožňuje se vyhnout náhlému přerušování přenosu přidáním zpoždění na konci mluvení. Úroveň je nastavitelná od 01 (krátké zpoždění) do 09 (velké zpoždění).

Výchozí hodnota: 01.

VOX SETTING neaktivuje funkci **VOX**.

7) NASTAVENÍ DW (Dual Watch).

Tato funkce umožňuje přizpůsobit skenování druhého kanálu pomocí funkce DUAL WATCH.

1. Dlouze stiskněte tlačítko **MENU (4)** pro vstup do MENU. **F** se objeví na displeji.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ **(3)** vyberte nabídku DW SET
3. Krátkým stisknutím tlačítka **MENU (4)** potvrďte. Kanál bliká.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ **(3)** vyberte nový kanál, který chcete sledovat.
5. Krátkým stisknutím tlačítka **MENU (4)** potvrďte kanál. MODE bliká: AM, FM nebo FM UK (pouze v konfiguraci U).
6. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ **(3)** vyberte MODE.
7. Stiskněte tlačítko **MENU (4)**. Krátkým stisknutím potvrďte a zůstanete v **MENU** nebo dlouhým stisknutím potvrďte a opusťte **MENU**.

8. Pokud není stisknuto žádné tlačítko, stanice po 10 sekundách opustí **MENU** bez uložení úprav.

Výchozí kanál Dual Watch je kanál 09.

8) SCAN SKIP

Tato funkce se používá k uložení/vymazání v paměti **SCAN SKIP**.

1. Vyberte kanál.

2. Dlouze stiskněte tlačítko **MENU (4)** pro přístup k NABÍDKÁM. **F** objeví sena displeji.

3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ **(3)** vyberte nabídku SCAN SKIP

4. Stiskněte tlačítko **MENU (4)**. Na displeji bliká aktuální nastavení.

5. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ **(3)** přepínejte mezi Zapnuto **On** a VYP OF

6. Stiskněte znovu tlačítko **MENU (4)** pro potvrzení volby. Hodnota přestane blikat.

7. Pokud není stisknuto žádné tlačítko, zařízení po 10 sekundách opustí MENU, **F** zmizí z displeje.

On: Kanál je uložen v paměti SCAN SKIP. Když je kanál uložen do paměti, „SK“ bliká střídavě s frekvencí

Of: vymaže kanál z paměti SCAN SKIP. „SK“ zmizí z displeje.

Viz SKIP.

9) RESET

Tato funkce umožňuje vymazat paměť **SCAN SKIP** nebo obnovit všechna tovární nastavení.

1. Dlouhým stisknutím tlačítka **MENU (4)** otevřete MENU. **F** objeví se na displeji.

2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ **(3)** vyberte nabídku RESET

3. Stiskněte tlačítko **MENU (4)** pro potvrzení. „ALL“ bliká.

4. Pomocí tlačítek ▲ nebo ▼ **(3)** přepínejte mezi „ALL“ a „SKIP“

5. Stiskněte tlačítko **MENU (4)** pro potvrzení. Zařízení opustí MENU, **F** zmizí z displeje.

6. Pokud není stisknuto žádné tlačítko, zařízení po 10 sekundách opustí MENU, **F** zmizí z displeje.

„SKIP“ vyprázdní paměť SCAN SKIP. Všechny kanály jsou nyní přístupné funkcí SCAN (viz SKIP).

„ALL“ obnoví všechna tovární nastavení

Funkce zapnutí stanice

F - VÝBĚR FREKVENČNÍHO PÁSMO

(Konfigurace: EU ; PL ; d ; EC ; U ; In)

Frekvenční pásma musí být zvolena podle země, kde budete působit. Nepoužívejte jinou konfiguraci. Některé země vyžadují uživatelskou licenci. Viz tabulka.

Jak pokračovat:

- Vypněte stanici

- Zapněte napájení a stiskněte tlačítko **F (7)**. Odpovídající písmeno konfigurace bliká.

- Ke změně konfigurace použijte tlačítka ▲ nebo ▼ **(3)**.

- Když je zvolena konfigurace, dlouze stiskněte klávesu **F (7)**.

Písmeno odpovídající konfiguraci je nepřetržitě zobrazeno. V této fázi potvrďte výběr vypnutím stanice a poté znovu zapněte.

F - NORMES • F - NORMAS • F - NORMES • F - NORMAS

Nº	Code	Frequency	FM Channel	AM Channel	Country	CH 19	CH 9
1	EU	26.965 – 27.405	40 Ch (4W)	40 Ch (4W)	AT, BE, BG, CH, CY, DK, DE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, NL, NO, PT, RO, SE, SK	AM	AM
2	PL	26.960 – 27.400	-5 KHz 40 Ch (4W)	-5 KHz 40 Ch (4W)	PL	AM	AM
		26.965 – 27.405	-	-			
3	d	26.965 – 27.405	80 Ch (4W)	40 Ch (4W)	CZ, DE, SK	FM	AM
4	EC	26.965 – 27.405	40 Ch (4W)	-	MT	FM	FM
5	U	26.965 – 27.405	40 Ch (4W)	40 Ch (4W)	UK	FM	FM
		27.60125 – 27.99125	ENG 40 Ch (4W)	-		FM	FM
6	In	26.965 – 27.275	27 Ch (4W)	27 Ch (4W)	IN	AM	AM

Note: In **U** configuration, press **MODE** key (**10**) to alternate the frequency band between **ENG** and **CEPT**. **“UK”** appears in the display when the **ENG** band is selected. **“UK”** disappears from the display when **CEPT** is selected (see table at page 28).

Pays dans lesquels il existe des limitations particulières (Licence¹ / Register²)
 Countries in which there are particular restrictions (Licence¹ / Register²)
 Países en los cuales existe algún tipo de limitación (Licencia¹ / Registro²)
 Kraje, w których występują pewne restrykcje (Licencja¹ / Rejestracja²).

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	ES	FI	FR	GB	GR	HR	HU	IE	IS	IT	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK
Licence ¹													①						①												
Register ²																															
AM																															
BLU / SSB																															

FUNKCE S PTT SPÍNAČEM



NOISE GATE - HLUKOVÁ BRÁNA (PTT + F)


- Stiskněte a podržte spínač **PTT (14)**.
 - Krátkým stisknutím tlačítka **F (7)** aktivujete (On) nebo deaktivujete (Of).
- Když je funkce aktivní, zobrazí se „**NG**“.
- Noise Gate: Zabraňuje zesílení hluku na pozadí.

NABÍJENÍ JERRY

POUŽITÍ MOBILNÍHO NABÍJECÍHO MODULU

1. Připojte mobilní nabíjecí modul (C3) ke spodní části stanice kteroukoli stranu.
2. Zapojte zástrčku do zapalovače cigaret (C3)

- Začíná nabíjení. Na displeji se zobrazí indikace nabíjení  a indikuje úroveň nabití 

-  zmizí, když je stanice plně nabitá.


VÝMĚNA BATERIE

Baterie je předinstalovaná ve stanici. Pokud potřebujete vyměnit baterii:

1. Odšroubujte kryt baterie (**E**). V případě potřeby sejměte klip (**C4**) nebo standardní mikrofonní držák (**C3**), abyste dosáhli na šroub.
2. Odpojte a vyjměte starou baterii.
3. Připojte novou baterii.
4. Odšroubujte a poté přišroubujte dvířka baterie (**E**).

Poznámka: Baterie je dodávána nenabitá, takže baterii před použitím nabijte.

VLASTNOSTI NÍZKÉ BATERIE

Když je baterie vybitá, LED RX/TX (**16**) bliká žlutě. V režimu TX se ozve nepřetržité pípání. Na displeji bliká .

1) TECHNICAL CHARACTERISTICS

1) GENERAL

- Channels : 40
- Modulation modes : AM/FM
- Frequency ranges : from 26.965 to 27.405 MHz
- Antenna Impedance : 50 ohms
- Power supply : 13.2 V (mobile configuration)
7.4 V (portable configuration)
- Dimensions Inches : 5.98 (H) x 2.62 (W) x 1.46 (D)
mm : 152 (H) x 66.5 (W) x 37 (D)
- Weight : 0.67 lb with battery, without antenna
305 g with battery, without antenna
- Accessories supplied : See page 2

2) TRANSMISSION

- Frequency allowance : +/- 200 Hz
- Carrier power : 4 W AM / 4 W FM
- Transmission interference : inferior to 4 nW (- 54 dBm)
- Audio response : 300 Hz to 3 KHz
- Emitted power in the adj. channel : inferior to 20 μ W
- Microphone sensitivity : 7 mV
- Drain : 1,8 A max.
- Modulated signal distortion : 2 %

3) RECEPTION

- Maxl. sensitvity at 20 dB sinad : AM: 0.5 μ V - 113 dBm
FM: 0.3 μ V - 116 dBm
- Frequency response : 300 Hz to 3 kHz
- Adjacent channel selectivity : 60 dB
- Maximum audio power : 1 W
- Squelch sensitvity : min: 0.2 μ V - 120 dBm
max: 1 mV - 47 dBm
- Frequency image
rejection rate : 60 dB
- Intermediate frequency
rejection rate : 70 dB
- Drain : See *ECO MODE* page 16
- Internal speaker : 16 ohms, 1 W

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Groupe President Electronics, declares that the radio equipment :

Brand: **PRESIDENT**

Type: **TXPR612**

Commercial Name: **JERRY**

is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://president-electronics.com/DC/TXPR612>.